


# NEW SECURPATCHPLUS

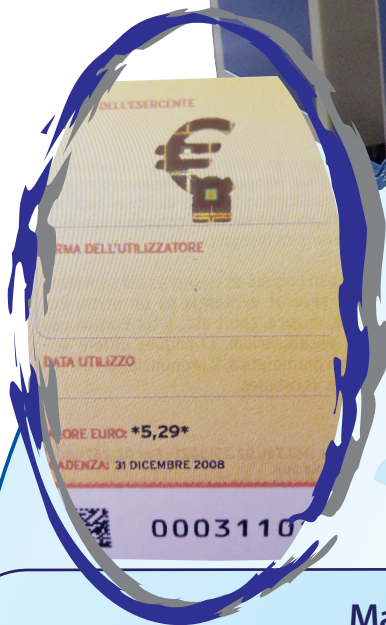

**Macchina rotativa bobina-bobina per applicazione a caldo di bollini olografici tramite sistema stop&go. Questo modello, estremamente innovativo, è tecnologicamente più avanzato e consente di incrementare la produttività.**

*Rotary reel to reel machine for the hot stamping of hologram patches through stop&go system. This model is extremely innovative, and is technologically advanced. It increases productivity.*

#### **Caratteristiche tecniche :**

- Passaggio carta : 520 mm.
- Diametro max. bobine : 1270 mm.
- Velocità max. di produzione : 60 battute/mio
- Grammatura carta : 60/150 gr/m2
- Distanza min. trasversale di applicazione bollini: 80 mm.
- Formato in dotazione : 24"
- bollini applicati ogni singola battuta:16
- Applicazione a registro programmabile da pannello operatore

#### **Technical Features :**

- Paper path: 520 mm.
- Max. reels diameter: 1270 mm.
- Max. production speed: 60 strokes/min
- Paper grammage: 60/150 gr/m2
- Application distance between flanked patches: 80 mm.
- Size in endowment: 24"
- Patches transferred each stroke: 16
- Register application programmable from operator panel.

**NEWMEC S.r.l.**

Via M. Buonarroti, 50  
20093 C. Monzese  
(MI) - ITALY

Tel. +39.02.35992929  
e.mail info@newmec.it  
site wwwnewmec.it