


# SPALMATORE COATING UNIT

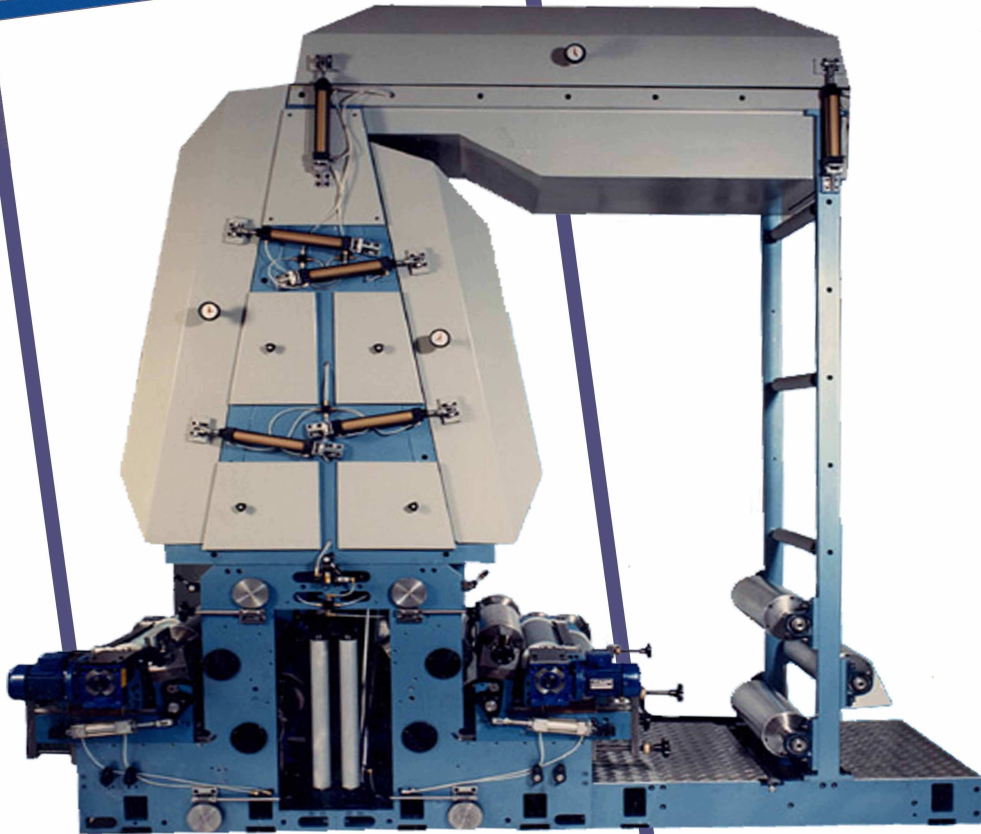

Gruppo spalmatore a formato variabile da min. 16" a max. 32", per esecuzione di spalmature colla, oro, argento e stampa flessografica.

Applicazione di adesivi reversibili, irreversibili; vernici mascheranti e con profumi; sensibilizzanti per trattamento anteriore/posteriore, carbonature a caldo e a freddo.

*Coating unit, variable size from min. 16" to max. 32", for the application of glue, gold, silver and flexo printing.*

*Reversible/irreversible glues application, masking lacquers and micro-encapsulated perfumes; sensitizers for previous and after treatment, hot and cold carbon melts.*

Caratteristiche tecniche:  
-Passaggio carta : 520 mm.  
-Velocità max. fino a 250mt/min.

Cilindri retinati:  
-28 linee per oro/argento da grattare  
-60 linee per colla aumentabile/removibile, per oro/argento da cancellare ad acqua o alcool.  
-120 linee per stampa flessografica.

Technical features:  
-Paper path : 520 mm.  
-Max speed up to 250m/min

Screened cylinders:  
-28 lines for gold/silver to be scratched off.  
-60 lines for adhesive which can be strengthened and removed, for gold/silver to be removed with water or alcohol  
-120 lines for flexo printing.

**NEWMEC s.r.l.**

Via Michelangelo Buonarroti 50,  
20093 Cologno Monzese (MI), Italia  
Tel. 02.35992929

[www.newmec.it](http://www.newmec.it) - [info@newmec.it](mailto:info@newmec.it)